


LKXXX-292M292M-XXX 射频电缆组件 1/2

外形图:

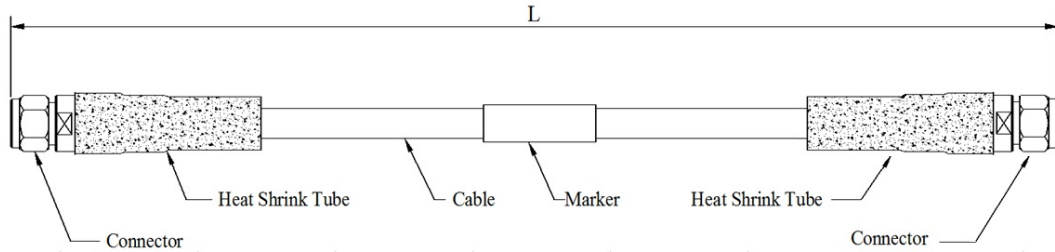

电气性能&机械性能	
截止频率 (GHz)	40GHz
特性阻抗 ( $\Omega$ )	50
绝缘电阻 (M $\Omega$ )	5000
介质耐压 (V)	1000
电压驻波比	1.30
屏蔽效率 (dB)	参考选型电缆
静态最小弯曲半径 (mm)	参考选型电缆
工作温度 ( $^{\circ}\text{C}$ )	-55~165
电缆直径 (mm)	参考选型电缆

材质&涂镀	
<b>1. 电缆</b>	
a. 内导体	镀银铜线
b. 绝缘体	低密度聚四氟乙烯绝缘
c. 第一层屏蔽层	镀银铜箔绕包/镀银铜扁线编织
d. 第二层屏蔽层	镀银铜线编织/镀银铜扁线编织
e. 第三层屏蔽层	/
f. 护套	FEP/TPU
<b>2. 连接器</b>	
a. 内导体	黄铜镀金
b. 绝缘体	PTFE
c. 外壳	不锈钢钝化/黄铜镀金/镍
d. 螺套	不锈钢钝化/黄铜镀金/镍
<b>3. 铠甲</b>	定制

LKXXX-292M292M-XXX 射频电缆组件 2/2

产品型号	最大插入损耗 (dB)					
	3GHz	6GHz	10GHz	18GHz	26.5Ghz	40GHz
LK087-292M292M-100	1.37	1.89	3.22	4.22	4.41	5.33
LK140-292M292M-100	0.82	1.17	1.53	2.08	2.62	3.23
LK190-292M292M-100	0.62	0.84	1.12	1.51	1.90	/
LK200-292M292M-100	0.60	0.80	1.10	1.48	1.88	/
LK200A-292M292M-100	0.60	0.80	1.10	1.48	1.88	/
LKMF086-292M292M-100	1.38	/	2.70	3.80	/	/
LKMF141-292M292M-100	0.86	1.35	1.75	2.42	/	/

连接器类型、电缆类型和产品长度可根据客户定制，型号编码定义如下：

