


LKXXX-SMAMSMAMR-XXX 射频电缆组件 1/2

外形图：

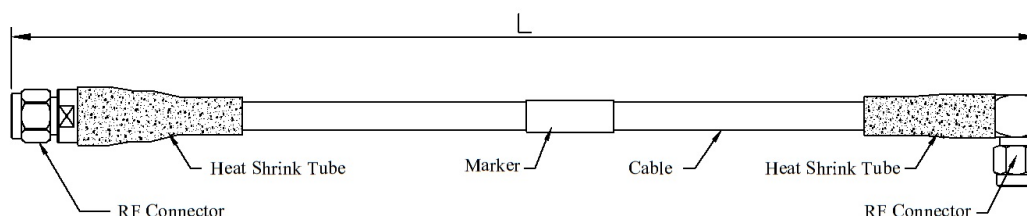

电气性能&机械性能

截止频率 (GHz)	18GHz
特性阻抗 (Ω)	50
绝缘电阻 (M Ω)	5000
介质耐压 (V)	1000
电压驻波比	1.30
屏蔽效率 (dB)	参考选型电缆
静态最小弯曲半径 (mm)	参考选型电缆
工作温度 (°C)	-55~165
电缆直径 (mm)	参考选型电缆


材质&涂镀

1.电 缆	
a.内导体	镀银铜线/裸铜线/铜包铝
b.绝缘体	低密度聚四氟乙烯绝缘
c.第一层屏蔽层	镀银铜箔绕包/镀银铜扁线编织
d.第二层屏蔽层	镀银铜线编织/镀银铜扁线编织
e.第三层屏蔽层	/
f.护套	FEP/TPU/PVC
2.连接器	
a.内导体	黄铜镀金
b.绝缘体	PTFE
c.外 壳	不锈钢钝化/黄铜镀金/镍
d.螺套	不锈钢钝化/黄铜镀金/镍
3. 铠甲	定制

2/2

产品型号系列明细表

下:



左端连接器型号及极性